

G-820

LA CENTRALE ALL-IN-ONE
8-20 ZONE, GSM
E SINTESI VOCALE A BORDO



Centrale studiata in modo
specifico per impianti di
sicurezza professionale in ambito
residenziale, uffici, negozi.

APPARTAMENTO



Le dimensioni compatte si adattano anche a spazi installativi angusti, ma nascondono un cuore generoso per prestazioni e robustezza. Il potente alimentatore switching da 1,7A provvede alla alimentazione di centrale, apparati di campo e ricarica di batterie di backup. Il box metallico consente un buon passaggio cavi, un agevole cablaggio, spazio per alloggiamento di schede aggiuntive e vano per batteria di backup standard da 7,5Ah.


UFFICIO



NEGOZIO



8 zone di base per i sensori e i contatti magnetici di campo sono espandibili fino a 20 con moduli di espansione sia di tipo filare, a 4 o a 8 zone, che radio da 4, 8, 12 zone.

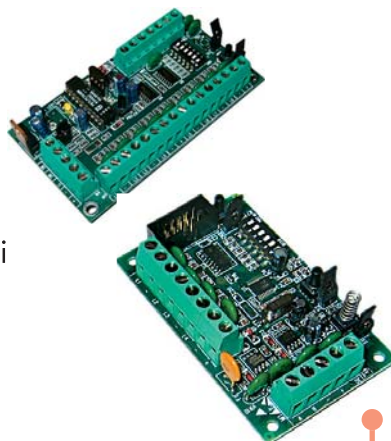

Configurazioni filari pure o miste filare/radio sono perfettamente fattibili.



Alimentatore switching da 1,7A e scheda elettronica già cablati in fabbrica in conformità alle norme di sicurezza elettrica.

4 uscite a bordo, utili per collegamenti di apparati esterni, come i ponti radio o elementi di segnalazione o attuazione.

4 uscite aggiuntive su modulo a bus RS485.



Caratteristiche	Definizione	Accessorio
Box	Metallico	Di serie
Alimentatore	Switching 1,7A	Di serie
Alimentatore e schede	Già assemblate e cablate nel box	Di serie
Vano batteria	7,5Ah	Di serie
Zone	8, espandibili a 20	Di serie
Terminazione zone	N.C, singolo, doppio, triplo bil.	Di serie
Espansione filare	Moduli a 4 – 8 zone	Ami4, AMI8
Espansione filare Switch alarm	Modulo a 4 zone	Ami4Switch
Espansione radio	Modulo unico 4-8-12 zone	AMI816
Gruppi	4	Di serie
Modalità accensione per gruppo	3	Di serie
Gestione AND – OR gruppi	Sì	Di serie
Uscite a relè sirena esterna	1	Di serie
Uscite relè sirena interna	1	Di serie
Uscite Open Collector	4, espandibili a 8	Di serie
Conversione Uscite OC in Usc. Relè	Sì	Axirel
Espansione seriale a 4 Relè	Sì	ATI-4
Lettori di prossimità	Max 4	Atlaread
Chiavi e card di prossimità	Max 24	Smart key, Smart card
Tastiere	Max 4	X-Pad, Venice, Rome
Macro	8	Di serie
Codici utente	24	Di serie
Codice installatore	1	Di serie
Comunicatore GSM	Sì	Di serie
Gestione credito residuo	Sì, con warning autom. a 5 euro	Di serie
Gestione scadenza SIM	Sì	Di serie
Comunicatore PSTN (filare)	Sì	Axitel-X
Modulo comunicazione vocale	Sì	Di serie
Numeri telefonici	8	Di serie
Protocollo Contact-ID vigilanze	Sì	Di serie
Protocollo SIA vigilanze	Sì	Di serie
Comunicazione vocale	Sì	Di serie
Menù vocale guidato	Sì	Di serie
Funzione comandi vocali utente	Sì (RFA, menù vocale guidato)	Di serie
Funzione comandi SMS	Sì (RFSMS)	Di serie
Programmatore orario settimanale	Sì	Di serie
Numero operazioni prog. orario	8, per ciascun giorno (56 totali)	Di serie
Periodi festivi prog. orario	12	Di serie
Abil./disabil. prog. orario da utente	Sì	Di serie
Memoria eventi	200	Di serie
Programmazione da tastiera	Sì	Di serie
Programmazione da PC	Sì	Software Oberon7 o sup.
Collegamento centrale-PC	Sì	Red-Link
Software di telegestione:	Sì	Oberon versione 7 o superiore


Trasmettitore GSM e modulo vocale di serie per comunicare con l'utente con voce sintetizzata e messaggi SMS e con le vigilanze in protocollo Contact ID.



Modulo telefonico PSTN per comunicazioni su linea fissa in vocale e in Contact ID con le vigilanze.

L'utente chiede informazioni e invia comandi dal telefonino sia assistito da menù vocale sia per mezzo di comodi messaggi SMS.

Lettori e tastiere dialogano con la centrale su robusto bus industriale RS485.

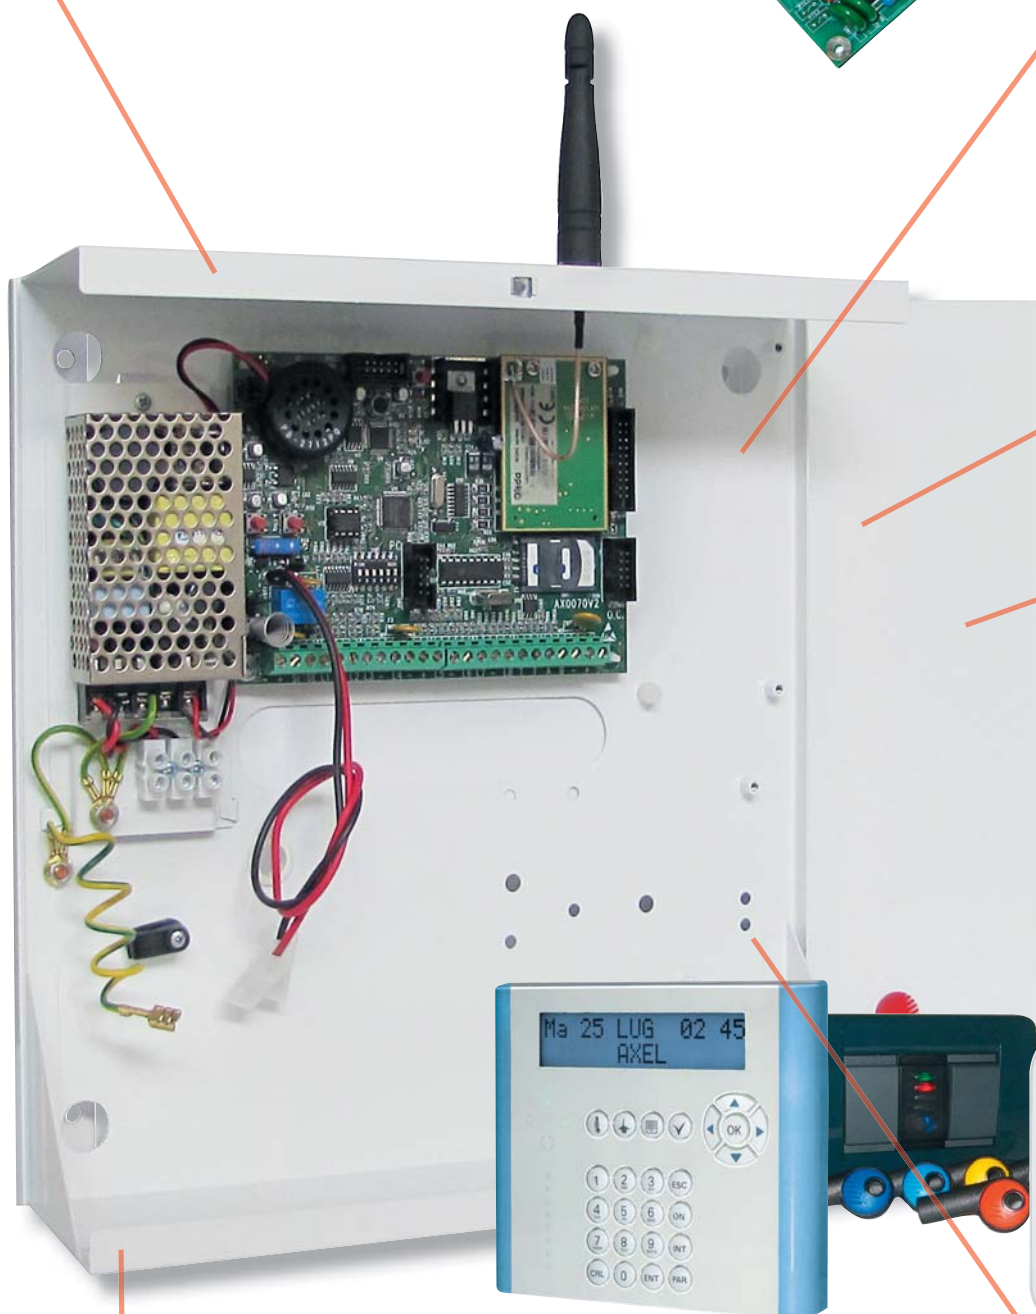


La centrale, comandata nelle accensioni/spegnimenti da lettori di prossimità da chiavi elettroniche e da tastiere, è completamente programmabile dalle tastiere stesse o da software versione 7 o superiore.



La possibilità di operazioni macro permette di preconfigurare accensioni o operazioni varie perchè l'utente le utilizzi in modo semplicissimo.



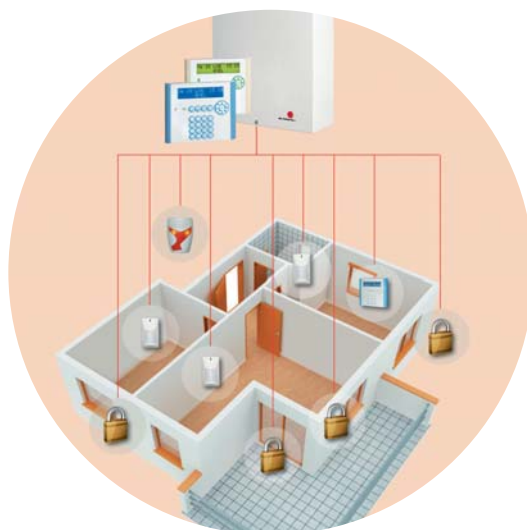


Tecnologia prodotta in Italia



Axel Srl.
Via del Santo 143
35010 Limena (PD)
Tel. 049 8840819
Fax 049 8841396
info@axelweb.com
www.axelweb.com