

LISTINO **THERMAL**

Telecamere / Speed Dome / PTZ
Blackbody / Telecamere Portatili / Accessori

03 TELECAMERE TERMICHE

04 BULLET IBRIDE

08 EYEBALL IBRIDE

09 BULLET

11 TERMOGRAFICHE PORTATILI

12 PTZ IBRIDE

15 SPEED DOME IBRIDE

16 MINI PTZ IBRIDE


18 PTZ IBRIDE SMART LINKAGE

19 PTZ IBRIDE LONG RANGE LASER
PTZ IBRIDE MULTISPETTRALI

20 PTZ IBRIDE LASER / PTZ IBRIDE

21 BULLET IBRIDE

22 BLACKBODY / TERMOSCANNER
ACCESSORI

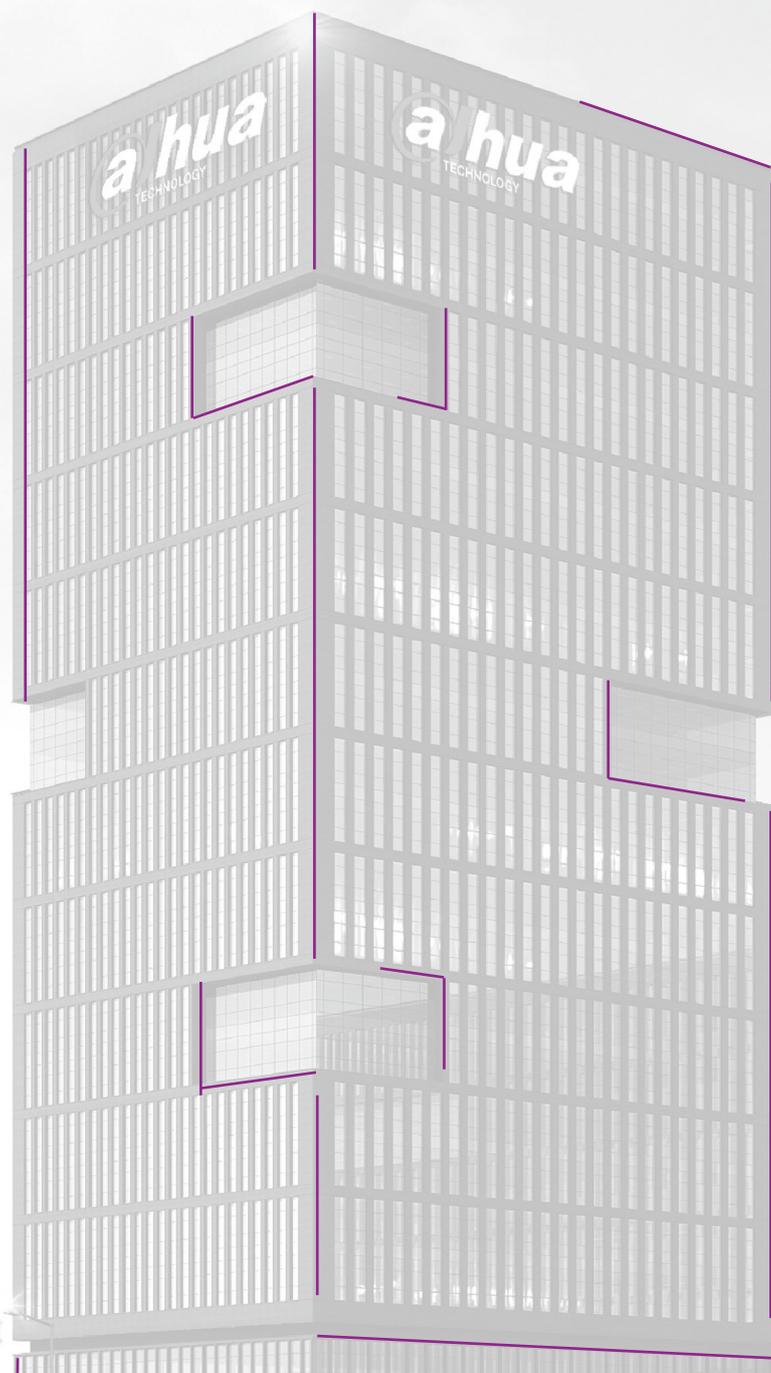

TELECAMERE TERMICHE



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.



Lunga portata

Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).



Prevenzione incendi

Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.



Adattabilità

Conversione delle radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.



Integrazione funzioni AI

Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.



Misurazione temperatura industriale

Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.



Misurazione temperatura corporea

Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza raggiunge $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Massima precisione

La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^\circ\text{C}$.

640X512**BULLET IBRIDE****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 19 / 13 / 9 / 5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 12 / 10~30 / 6 / 4 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

TPC-BF5641-B35Z3-S2

M-0029895 € 13.071,00

**TPC-BF5641-B25F12-S2**

M-0029894 € 12.220,00

**TPC-BF5641-B19F12-S2**

M-0029893 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B13F6-S2**

M-0029892 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B9F4-S2**

M-0029891 € 11.910,00

**TPC-BF5641-B5F4-S2**

M-0029890 € 11.931,00

**640X512****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 19 / 13 / 9 / 5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 / 12 / 6 / 4 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

TPC-BF5641-TB35Z3-S2

M-0029920 € 15.665,00

**TPC-BF5641-TB25F12-S2**

M-0029919 € 14.799,00

**TPC-BF5641-TB19F12-S2**

M-0029918 € 14.511,00

**TPC-BF5641-TB13F6-S2**


M-0029917 € 14.509,00

**TPC-BF5641-TB9F4-S2**

M-0029916 € 14.222,00

**TPC-BF5641-TB5F4-S2**

M-0029915 € 13.934,00

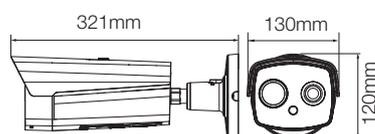**Dimensioni****Accessori**

PFA121



PFA154



PFA150



PFA151

400X300

BULLET IBRIDE

Serie Pro

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 7 19 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 / 12 / 6 / 4 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

TPC-BF5441-B35Z3-S2

M-0029896 € 7.877,00



TPC-BF5441-B25F12-S2

M-0029848 € 6.727,00



TPC-BF5441-B19F12-S2

M-0028843 € 6.720,00



TPC-BF5441-B13F6-S2

M-0028844 € 6.727,00



TPC-BF5441-B7F4-S2

M-0028845 € 6.727,00



400X300

Serie Termography

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 7 19 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 / 12 / 6 / 4 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

TPC-BF5441-TB35Z3-S2

M-0029923 € 10.764,00



TPC-BF5441-TB25F12-S2

M-0029922 € 9.610,00



TPC-BF5441-TB19F12-S2

M-0029921 € 9.322,00



TPC-BF5441-TB13F6-S2

M-0029806 € 9.034,00




TPC-BF5441-TB7F4-S2

M-0029805 € 9.034,00



Dimensioni

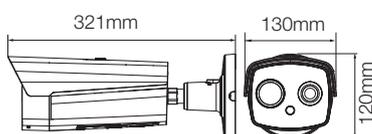

Accessori



PFA121



PFA154



PFA150



PFA151

256X192**BULLET IBRIDE****Serie Lite**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

TPC-BF2241-B7F8-DW-S2

M-0028819

€ 2.260,00



TPC-BF2241-B3F4-DW-S2

M-0028822

€ 2.141,00

**256X192****Serie Termography**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2

M-0028824

€ 2.430,00




TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2

M-0028821

€ 2.315,00



Dimensioni

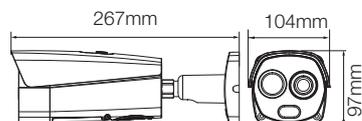

Accessori



PFA121



PFA150



PFA151



256X192**BULLET IBRIDE****eureka**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

TPC-BF1241-B10F12-DW-S2

M-0017105 € **1.632,00**

TPC-BF1241-B7F8-DW-S2

M-0017108 € **1.501,00**

TPC-BF1241-B3F4-DW-S2

M-0017106 € **1.475,00****256X192****eureka**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

TPC-BF1241-TB10F12-DW-S2

M-0020437 € **2.048,00**

TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2

M-0017111 € **1.893,00**

TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2

M-0017110 € **1.737,00****256X192****eureka**

Telecamera bullet termica ibrida IP/Wi-Fi AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W


TPC-BF1241-B10F12-DW-WIFI-S2

M-0029635 € **1.892,00**

TPC-BF1241-B7F8-DW-WIFI-S2

M-0017109 € **1.744,00**

TPC-BF1241-B3F4-DW-WIFI-S2

M-0017107 € **1.608,00****Dimensioni****Accessori**

PFA130-E



PFA152-E

256X192**EYEBALL IBRIDE****eureka**

Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 / 3,5 / 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 / 4 / 2 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <18.2 W

TPC-DF1241-B7F8-DW-S2

M-0017122

€ **1.495,00****TPC-DF1241-B3F4-DW-S2**

M-0017121

€ **1.469,00****TPC-DF1241-B2F2-DW-S2**

M-0017120

€ **1.495,00****256X192****eureka**

Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 / 3,5 / 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 / 4 / 2 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <18.2 W

TPC-DF1241-TB7F8-DW-S2


M-0020236

€ **1.861,00****TPC-DF1241-TB3F4-DW-S2**

M-0020235

€ **1.677,00****TPC-DF1241-TB2F2-DW-S2**

M-0020234

€ **1.861,00****Dimensioni****Accessori**

PFA130-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

DAHUA
TECHNOLOGY**La nuova definizione di protezione perimetrale**

Mini telecamere termiche ibride Dahua serie Eureka: una soluzione geniale

**eureka**
BY DAHUA TECHNOLOGY

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 35 / 25 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

TPC-BF5601-B35-S2

M-0020217

€ 12.472,00



TPC-BF5601-B25-S2

M-0020216

€ 11.602,00



TPC-BF5601-B13-S2

M-0020215

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B7-S2

M-0020218

€ 11.317,00



ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 35 / 25 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

TPC-BF5601-TB35-S2

M-0020221

€ 16.792,00



TPC-BF5601-TB25-S2

M-0020220

€ 14.485,00



TPC-BF5601-TB13-S2

M-0020219

€ 13.917,00




TPC-BF5601-TB7-S2

M-0020222

€ 14.204,00



Dimensioni

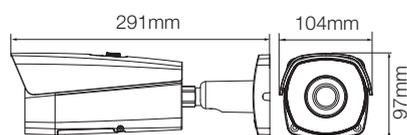

Accessori



PFA121



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 35 / 25 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

TPC-BF5401-B35-S2

M-0020206

€ 7.277,00



TPC-BF5401-B25-S2

M-0020205

€ 6.123,00



TPC-BF5401-B13-S2

M-0020145

€ 5.834,00



TPC-BF5401-B7-S2

M-0020207

€ 5.834,00



ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 35 / 25 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

TPC-BF5401-TB35-S2

M-0020213

€ 9.871,00



TPC-BF5401-TB25-S2

M-0020212

€ 8.315,00



TPC-BF5401-TB13-S2

M-0020211

€ 7.679,00




TPC-BF5401-TB7-S2

M-0020214

€ 8.028,00



Dimensioni

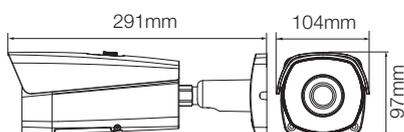

Accessori



PFA121



PFA152-E

400X300**TERMOGRAFICHE****Serie Termography**


Telecamera termografica IP online IP54, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485 2 ingressi e 1 uscita allarme, rilevamento temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <2 W

TPC-AT5401-TB13

M-0030078

€ **6.651,00****TPC-AT5401-TB7**


M-0030001

€ **6.940,00****Dimensioni****256X192****PORTATILI****Serie Termography**

Telecamera termica ibrida IP compatta da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 2 mm, day/night, portata illuminazione fino a 4 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, rilevamento temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°) traccia punti caldi/freddi, installazione con magnete (incluso)/staffa, alimentazione 12 Vdc/ePoE <5 W

TPC-KF2241-TB2F2-S3

M-0020196

€ **2.210,00****Dimensioni****Accessori**


PFB110W



Termoscanner manuale per rilevamento istantaneo della temperatura da interno/esterno IP54, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mk, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, display LCD 2.4" risoluzione 240x320, range misurazione -20°~+550°, accuratezza ±2°C, portata fino a 1~4 m, puntamento laser, porta micro USB, micro SD card (265 GB), alimentazione 5 Vdc <1 W, batteria integrata, durata 8 h (stand-by), tempo di ricarica 2.5 h

TPC-HI20

M-0021164

€ **2.042,00****Dimensioni**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless, TILT -27°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, engineering truck detection, PTZ panoramica, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <50 W

TPC-SD8641B-B50Z45

M-0029902

€ 25.117,00



TPC-SD8641B-B35Z45

M-0029901

€ 23.106,00



TPC-SD8641B-B25Z45

M-0029900

€ 20.798,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless, TILT -27°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, engineering truck detection, PTZ panoramica, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <50 W

TPC-SD8441B-B50Z45

M-0029905

€ 19.063,00



TPC-SD8441B-B35Z45

M-0029904

€ 17.335,00




TPC-SD8441B-B25Z45

M-0029903

€ 15.895,00



Dimensioni



Accessori



PFA153



PFB710W



PFB710C



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 18 mm, spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5641-B35Z45

M-0029889 € 17.048,00



TPC-SD5641-B25Z45

M-0029888 € 16.183,00



TPC-SD5641-B18Z45

M-0029887 € 15.319,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 25 / 18 / 9 / 5 mm, spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5641-TB35Z45

M-0029912 € 19.337,00



TPC-SD5641-TB25Z45

M-0029908 € 17.911,00



TPC-SD5641-TB18Z45

M-0029911 € 17.042,00



TPC-SD5641-TB9Z45

M-0029910 € 15.890,00




TPC-SD5641-TB5Z45

M-0029913 € 15.891,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFA111



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5441-B50Z45

M-0028852 € 15.321,00



TPC-SD5441-B35Z45

M-0028850 € 13.013,00



TPC-SD5441-B25Z45

M-0028851 € 11.568,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 / 13 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5441-TB50Z45

M-0028854 € 17.625,00



TPC-SD5441-TB35Z45

M-0029914 € 14.453,00



TPC-SD5441-TB25Z45

M-0028853 € 12.723,00



TPC-SD5441-TB13Z45

M-0028855 € 12.435,00




TPC-SD5441-TB7Z45

M-0028856 € 12.432,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFA111

400X300

SPEED DOME IBRIDE

Serie Pro



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 19 / 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 10 / 8 mm, ICR, portata illuminazione fino a 50 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24 W

TPC-SD2441-B19F10-DW-S2

M-0030074

€ 5.349,00



TPC-SD2441-B13F8-DW-S2

M-0030073

€ 5.061,00



256X192

Serie Lite



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24 W

TPC-SD2241-B10F12-DW-S2

M-0029884

€ 3.157,00



TPC-SD2241-B7F8-DW-S2

M-0028826

€ 2.984,00



TPC-SD2241-B3F4-DW-S2

M-0028825

€ 2.868,00



256X192

Serie Termography



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 / 7 / 3,5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 12 / 8 / 4 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24 W

TPC-SD2241-TB10F12-DW-S2

M-0029906

€ 3.331,00



TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2

M-0028823

€ 3.156,00




TPC-SD2241-TB3F4-DW-S2

M-0028820

€ 3.041,00



Dimensioni



Accessori



PFB305W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFA111



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 / 13 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3DNR, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-B50Z45

M-0029882

€ 30.385,00



TPC-PT8641MA-B35Z45

M-0029883

€ 28.658,00



TPC-PT8641MA-B25Z45

M-0029881

€ 26.639,00



TPC-PT8641MA-B13Z45

M-0029880

€ 24.620,00



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI WizMind da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 25 / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3DNR, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-TB50Z45

M-0029879

€ 35.869,00



TPC-PT8641MA-TB25Z45

M-0029878

€ 30.094,00



TPC-PT8641MA-TB13Z45

M-0029877

€ 26.919,00




TPC-PT8641MA-TB7Z45

M-0029876

€ 26.350,00



Dimensioni

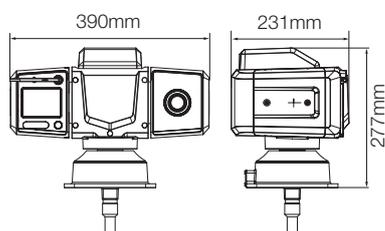



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 / 13 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3DNR, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-B50Z45

M-0029872

€ 23.464,00



TPC-PT8441MA-B35Z45

M-0029873

€ 21.723,00



TPC-PT8441MA-B25Z45

M-0029871

€ 20.284,00



TPC-PT8441MA-B13Z45

M-0029870

€ 18.557,00



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI WizMind da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 25 (motorizzata - TMB) / 13 / 7,5 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3DNR, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-TB50Z45

M-0029875

€ 28.655,00



TPC-PT8441MA-TBM25Z45V1

M-0030075

€ 25.768,00



TPC-PT8441MA-TB25Z45

M-0027620

€ 23.457,00



TPC-PT8441MA-TB13Z45

M-0028841

€ 20.579,00




TPC-PT8441MA-TB7Z45

M-0029874

€ 19.420,00



Dimensioni

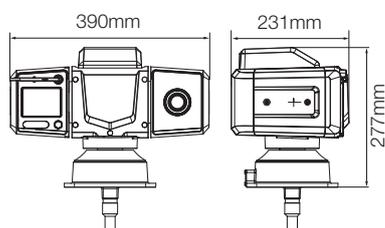

640X512**PTZ IBRIDE SMART LINKAGE****Serie Ultra**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8641-B50Z45

M-0029898

€ 26.192,00



TPC-SDA8641-B25Z45

M-0029897

€ 21.692,00

**400X300****Serie Ultra**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B50Z45

M-0016062

€ 21.348,00



TPC-SDA8441-B25Z45

M-0016039

€ 17.076,00


**400X300****Serie Ultra**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata laser fino a 600 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B50Z45L

M-0029899

€ 22.360,00

**Dimensioni****Accessori**

PFA153



PFB710W



PFB710C

640X512**PTZ IBRIDA LONG RANGE LASER — Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI long range da esterno/interno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilità 25 mK, opzioni ottica termica 20~300/50~450/65~650/90~900 mm, spettro visivo 3~5 μ m, sensore standard 1/1.9" da 2 MP, zoom ottico (12.5~750 mm), ICR, portata telemetro laser fino a 20 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta RS485, RJ45, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, auto tracking, classificazione persone/veicoli, micro SD card, alimentazione 48 Vdc <200 W

TPC-PT9621C

SU RICHIESTA**640X512****PTZ IBRIDE MULTISPETTRALI — Serie Ultra**


Telecamera termica multispettrale PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 50/75/100 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56x (6~336 mm), ICR, portata IR fino a 150 m (laser 800 m opzionale), PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione e tracking persone/veicoli, smoke detection, boat detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24~57 Vdc <89 W

TPC-PT8641D

SU RICHIESTA**400X300****Serie Ultra**

Telecamera termica multispettrale PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 50/75/100 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56x (6~336 mm), ICR, portata IR fino a 150 m (laser 800 m opzionale), PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione e tracking persone/veicoli, smoke detection, boat detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24~57 Vdc <89 W

TPC-PT8441D

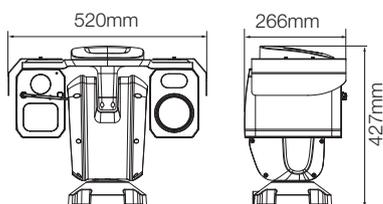SU RICHIESTA**Dimensioni**

640X512**PTZ IBRIDE LASER****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60x, ICR, portata laser fino a 3 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8641C

SU RICHIESTA

**400X300****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60x, ICR, portata laser fino a 3 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8441C

SU RICHIESTA

**640X512****PTZ IBRIDE****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60x, ICR, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8641B


SU RICHIESTA

**400X300****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60x, ICR, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8441B

SU RICHIESTA

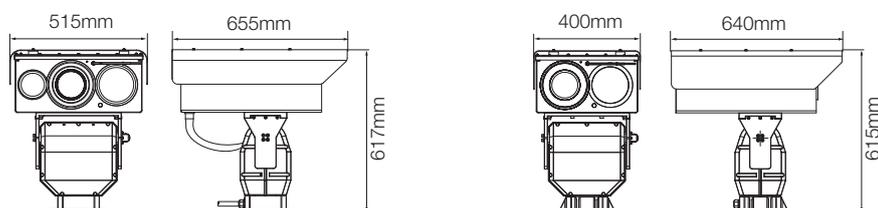**Dimensioni**

400X300**BULLET IBRIDE — Serie Body Temperature**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI per monitoraggio temperatura corporea da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 2 MP, ottica standard 8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <18 W


TPC-BF5421-TB13F8-HTM

M-0028775

€ 22.544,00



Dimensioni

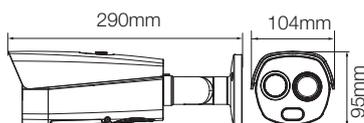

Accessori



PFA122



PFA152-E



PFA151

256X192**Serie Body Temperature**

ePoE



Telecamera bullet ibrida IP AI per monitoraggio temperatura corporea da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mk, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 μm, sensore standard 1/2.8" 2 MP, ottica standard 6 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, speaker e white LED, accuratezza ±0.3°C (con blackbody), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12 W


TPC-BF2221-TD7F6-HTM

M-0014820

€ 5.829,00



Dimensioni

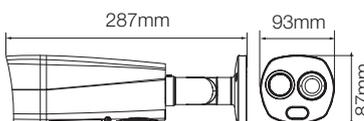

Accessori



PFA122




PFA152-E



PFA151

MONITORAGGIO TEMPERATURA

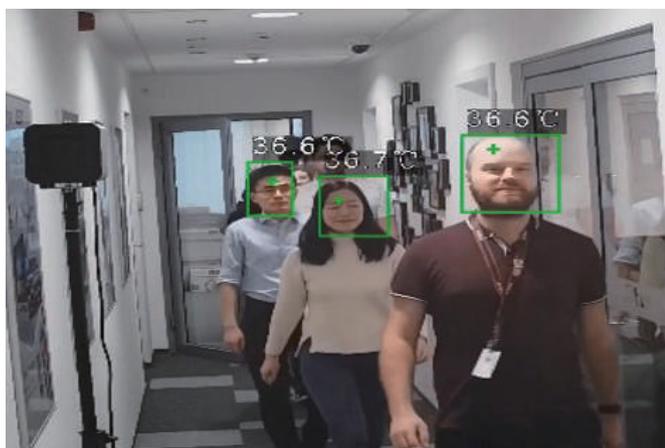

BLACKBODY — Serie **Body Temperature**



Dispositivo di autocalibrazione blackbody per sistemi di monitoraggio della temperatura corporea, temperatura di calibrazione di default 35°C, range +5°~+50°, superficie radiante effettiva 70x70 mm, alimentazione 100~240 Vac

TPC-HBB-AHW

M-0021833


€ 2.403,00

TPC-HBB-CHW

M-0014821

€ 2.403,00

Dimensioni

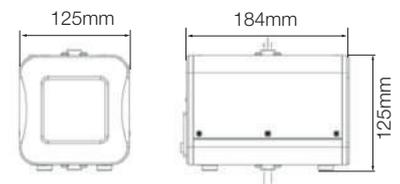

— TERMOSCANNER MANUALE — Serie **Body Temperature**



Termoscanner manuale per monitoraggio della temperatura corporea da interno/esterno IP54, risoluzione termica 256x192, sensibilità 50 mk, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, display LCD 2.4" risoluzione 320x240, range misurazione +30°~+45°, accuratezza ±0.5°C, portata fino a 1.8 m, porta micro USB, micro SD card, batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata, durata 8 h (utilizzo continuativo), tempo di ricarica 2.5 h, attacco 1/4" per stativo

TPC-HT2201


M-0014877

€ 2.047,00



Dimensioni

Accessori



ACCESSORI



Staffa pendente estensibile
640~1100 mm per termica/blackbody

PFB120C

M-0014856

€ 155,00



Stativo per telecamera/blackbody

VCT-999

M-0014608

€ 402,00



Adattatore per installazione telecamera/blackbody su stativo VCT-999

RQW026-00

M-0014720

€ 51,00

LEGENDA ICONE



RISOLUZIONE TERMICA (esempio)



OTTICA TERMICA (esempio)



SENSIBILITÀ TERMICA (esempio)



SPETTRO VISIVO (esempio)



PORTATA MASSIMA LASER (esempio)



PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE (esempio)



ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD



INGRESSO / USCITA AUDIO



INGRESSI / USCITE ALLARME (esempio)



RILEVAMENTO TEMPERATURA INDUSTRIALE



RILEVAMENTO TEMPERATURA E INCENDI



RILEVAMENTO CALORE PER PREVENZIONE INCENDI



MONITORAGGIO TEMPERATURA CORPOREA

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

DH PARTNER

 **APP** <<<



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP**
SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE 

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino THERMAL - 11 - 2022 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved